



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโคกเพร็ก หมู่ที่๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร
บ้านโคกเพร็ก หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโคกเพร็ก หมู่ที่๑ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ นาง สุภาพรณ ยอดคีรี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเพ็ริก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านโคกเพ็ริก

ช่วงที่ ๑ งานดินถม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๔ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน (วางคู่)

ช่วงที่ ๒ งานดินถม กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตรหรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒.๑๖ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๓ งานดินถม กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๔ งานดินถม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๗.๕ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๕ งานดินถม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๕.๕ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๖ งานดินถม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๗ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(๐.๖๐ เมตร คู่) วางท่อระบายน้ำ คสล.๑ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน (คู่)

ช่วงที่ ๘ งานดินถม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๘.๕๐ ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๙ งานดินถม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๑๐ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(๐.๖๐ เมตร)ใช้ท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๖๐ เมตร เพิ่ม

จำนวน ๒ ท่อน

ช่วงที่ ๑๑ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๑๒ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(๐.๔๐ เมตร)ใช้ท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๔๐ เมตร เพิ่ม

จำนวน ๑ ท่อน

ช่วงที่ ๑๓ งานท่อระบายน้ำ คสล.๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน

๔ ท่อน

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานดิน

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตรธิยาณี ภูหมื่นไวย ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวเรืองอุไร ยวงอุ กรรมการ

๖.๓ นางสิริวิมล เสริมทองกลาง กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง ฝิวทางลูกรังปรับเกลี่ย

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน


โครงการปรับปรุงถนนสายเคียงการเกษตร
บ้านโคกเพ็ริก หมู่ที่ 1 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ช่วงที่ 1 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 54.00 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 14 ท่อน (วางคู่)
ช่วงที่ 2 งานดินถม กว้าง 1.20 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2.16 ลบ.ม.
ช่วงที่ 3 งานดินถม กว้าง 11.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 462 ลบ.ม.
ช่วงที่ 4 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 27.5 ลบ.ม.
ช่วงที่ 5 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 45.5 ลบ.ม.
ช่วงที่ 6 งานดินถม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม.
ช่วงที่ 7 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(Ø 0.60 เมตร คู่) วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน (คู่)
ช่วงที่ 8 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 58.50 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน
ช่วงที่ 9 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก 1.30 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 455 ลบ.ม.
ช่วงที่ 10 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(Ø 0.60 เมตร)ใช้ท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร เพิ่ม จำนวน 2 ท่อน
ช่วงที่ 11 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน
ช่วงที่ 12 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(Ø 0.40 เมตร)ใช้ท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 เมตร เพิ่ม จำนวน 1 ท่อน
ช่วงที่ 13 งานท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 เมตร จำนวน 9 ท่อน และท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 4 ท่อน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
แบบเลขที่ 01.2/2565 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานดินถมงานทาง	446,678.21	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	446,678.21	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)	446,000.00	

ตามคำสั่งที่ 049 /2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายเคียงการเกษตรหมู่ที่ 1 บ้านโคกเพ็ริก

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคางานโครงการดังกล่าวเป็นราคากลาง เห็นควรดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป


กรรมการ
(นางสาวเรืองอุไร ขวงอุ)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี


ประธานกรรมการ
(นางฉัตรยาณี กุหมั่นไวย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(นางสิริวิมล เสริมทองกลาง)
ครู กศ.1

แบบสรุปราคากลางงาน

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายเลี่ยงการเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโลกเพร็ก หมู่ที่ 1 ต.พิเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเสด็จ
 แบบเลขที่ 01.2/2565 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน			1.78	-	1.3624	2.43	-
	1.1 งานวางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	50.95	-	1.3624	69.41	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	60.50	76,632.93	1.3624	82.43	104,404.70
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	1,266.66	152.85	4,891.20	1.3624	208.24	6,663.77
	1.4 งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.	32.00					
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หน้า ซม.	ลบ.ม.	-					
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	640.68	640.68	1.3624	872.86	872.86
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	1,626.00	9,756.00	1.3624	2,215.26	13,291.57
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	2,686.69	80,600.70	1.3624	3,660.35	109,810.39
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	30.00	4,282.76	115,634.52	1.3624	5,834.83	157,540.47
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	27.00					
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	2.00	3,930.70	7,861.40	1.3624	5,355.19	10,710.37
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	2.00	4,759.74	9,519.48	1.3624	6,484.67	12,969.34
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง	1.00	7,429.03	7,429.03	1.3624	10,121.31	10,121.31
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	5,628.77	5,628.77	1.3624	7,668.64	7,668.64
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง	1.00	9,266.58	9,266.58	1.3624	12,624.79	12,624.79
	4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								446,678.21

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

327,861.29
0.00

1.3624
1.2782



โครงการ
แบบกำหนดสถาปัตย์

ตำราฯ

(นางจิตติยาณี ภู่มั่นไธย)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ออกแบบ/เขียนแบบ
จ.ก.ร.

(นางจิตติยาณี ภู่มั่นไธย)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ตรวจแบบ
จ.ก.ร.


เห็นชอบ
จ.ก.ร.

(นางศุภาพร จิตสูงเนิน)
รองอธิการบดีบริหารส่วนงานช่างพิเศษ

อนุมัติ
(นายทอง นุ่มทิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับเที่ยง


แบบแสดง

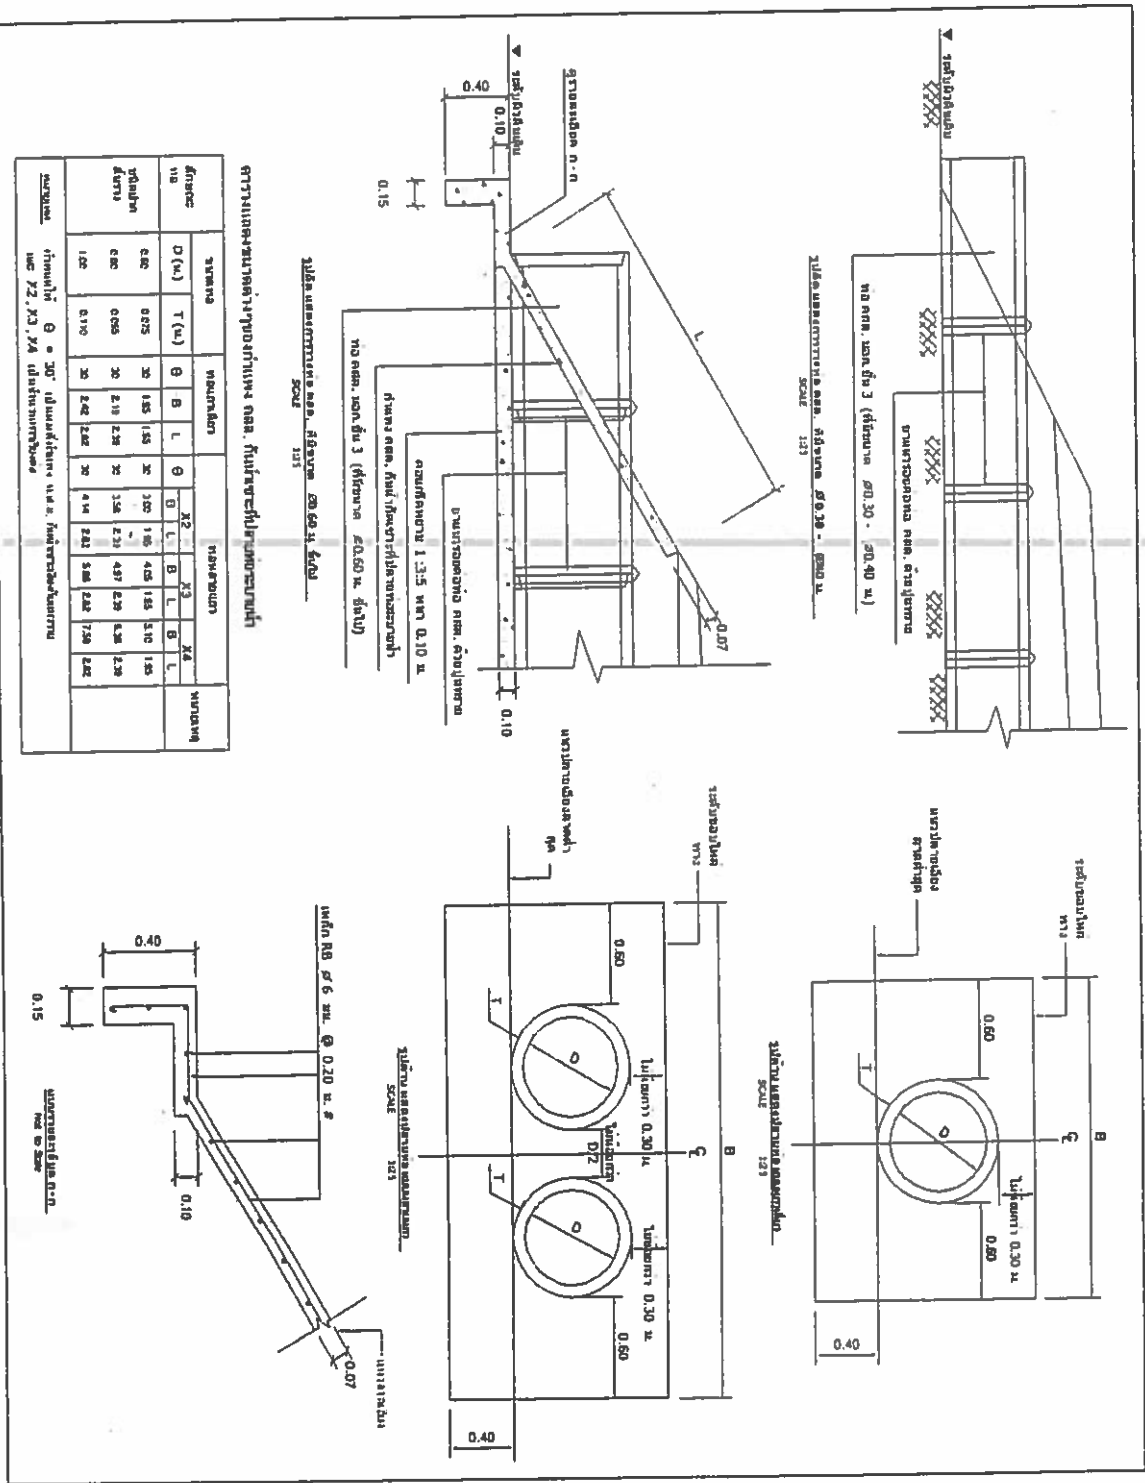

ตารางแบบขนาดท่อระบายน้ำทางหลวง ตอน. ทุ่งศรีเกษม-บ้านทรายมูล

ระยะทาง กิโลเมตร	ขนาดท่อระบายน้ำ			ขนาดความยาว						รวมความยาว	
	D (ม.)	T (ม.)	θ	B	L	θ	B	L	B		L
0.80	0.75	30	1.85	1.45	30	1.00	1.00	4.00	1.85	5.10	1.85
0.80	0.65	30	2.10	2.30	30	1.50	2.30	4.97	2.30	6.56	2.30
1.00	0.70	30	2.40	2.40	30	4.14	2.82	5.88	2.82	7.98	2.82

หมายเหตุ: θ = 30° ใช้น้ำหนักท่อ 4.5 ม.ก. / เมตร
ขนาด 72, 75, 78 ใช้น้ำหนักท่อ 4.5 ม.ก. / เมตร



มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

นายพลาย มั่นยืน

นายก อบต.ทัพเสด็จ

๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จและสมาชิกสภาทุกท่าน
กระผม นายพลาย มั่นยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือ กรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไป-มา และการขนส่งสินค้าการเกษตรไม่สะดวกเนื่องจากถนนชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ มีหน้าที่แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการให้แก่ประชาชนในการที่จะรับบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาถนนให้มีสภาพดี
และได้รับมาตรฐาน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษา และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๘
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

คณะผู้บริหาร จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จจ่ายขาด
เงินสะสมจำนวน ๗ โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๘๖,๐๐๐
บาท (สองล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเสียงกรกษेत्र บ้านโคกเพ็ริก หมู่ที่ ๑

ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน ๕๕๖,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙.๐๐ ม. ลึก ๑.๒๐ ม. หรือปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า ๕๔.๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๘๐ ม.
จำนวน ๑๔ ท่อน (วางคู่)

ช่วงที่ ๒ งานดินถม กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. หรือปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า ๒.๑๖ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๓ งานดินถม กว้าง ๑๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔.๐๐ ม. ลึก ๓.๐๐ ม. หรือ
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๖๒ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๔ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หรือปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า ๒๗.๕ลบ.ม.

ช่วงที่ ๕ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๗.๐๐ ม. ลึก ๑.๓๐ ม. หรือปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า ๔๕.๕ลบ.ม.

ช่วงที่ ๖ งานดินถม กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๗.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตร
ดินไม่น้อยกว่า ๑๖๒ลบ.ม.

ช่วงที่ ๗ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(ขนาด ๐.๖๐ ม. คู่) วางท่อระบายน้ำ
คสล.ขนาด ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ ท่อน (คู่)