



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านร่มไทร หมู่ที่๙  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียง  
การเกษตร บ้านร่มไทร หมู่ที่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านร่มไทร หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ โครงการ  
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ส.อนันต์ ทรายทอง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพลาย มั่นยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านร่มไทร หมู่ที่๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านร่มไทร หมู่ที่๙ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ช่วงที่ ๑ งานท่อระบายน้ำรื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๒ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ลึก ๑.๗๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๓ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม จำนวน ๒ จุด วางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

และวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน

-งานดินถม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๑๓.๔ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๔ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๕ งานดินถม กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐.ลบ.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๘๐ ม. จำนวน ๑๑ ท่อน

ช่วงที่ ๖ งานดินถม กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ลบ.ม.

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานดิน

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตรียาณี ภู่มั่นไวย

ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสุมาลี แก้วเตชะ

กรรมการ

๖.๓ นางสาวสุจรรยา มั่นจิตร

กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ  
สถานที่ก่อสร้าง  
ปริมาณงาน


โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร  
บ้านร่มไทร หมู่ที่ 9 ต.ทิวเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  
ช่วงที่ 1 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
ช่วงที่ 2 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 42.50 ลบ.ม.  
ช่วงที่ 3 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม จำนวน 2 จุด วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน  
- งานดินถม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 113.4 ลบ.ม.  
ช่วงที่ 4 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
ช่วงที่ 5 งานดินถม กว้าง 12.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม.  
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 08.00 ม. จำนวน 11 ท่อน  
ช่วงที่ 6 งานดินถม กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม.


หน่วยงานเจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลทิวเสด็จ  
แบบเลขที่                              09.2 / 2565      ลงวันที่ 17 มกราคม 2566  
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	190,240.91	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย              0% - เงินประกันผลงานหัก        0% - ดอกเบี้ยเงินกู้                    6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม                7% - หนี้ที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	190,240.91	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	190,000.00	

ตามคำสั่งที่ 057 /2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตรหมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคางานโครงการดังกล่าวเป็นราคากลาง เห็นควรดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

  
(นางฉัตรนิยาณี กุ๋หมื่นไวย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
(นางศิริวิมล เสริมทองกลาง)  
ครู คศ.1

  
(นางสุจรยา มั่นจิตร)  
ครู คศ.1

แบบสรุปราคางาน

ชื่อโครงการ                   โครงการปรับปรุงถนนสายเดียวการเกษตร  
 สถานที่ก่อสร้าง             บ้านร่มไทร หมู่ที่ 9 ต.พิพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ   องค์การบริหารส่วนตำบลพิพเสด็จ  
 แบบเลขที่                     09.2/2565   ลงวันที่ 17 มกราคม 2566  
 จำนวนราคากลางโดย       คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.78	-	1.3624	2.43	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	50.95	-	1.3624	69.41	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกสีย	ลบ.ม.	491.90	60.50	29,759.95	1.3624	82.43	40,544.96
	1.4 งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.	29.00	152.85	4,432.65	1.3624	208.24	6,039.04
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกสียแต่ง หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	22.00	1,626.00	35,772.00	1.3624	2,215.26	48,735.77
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	18.00	2,686.69	48,360.42	1.3624	3,660.35	65,686.24
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	3.00	3,930.70	11,792.10	1.3624	5,355.19	16,065.56
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง	2.00	4,759.74	9,519.48	1.3624	6,484.67	12,969.34
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม.                             0+000.00							
	ขนาด                         1-1.80x1.80							
	ยาว                             -             ม.							
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>190,240.91</b>

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

139,636.60
0.00

1.3624
1.2782



โครงการ

แบบกำหนดสภาพท่อ

ผู้สำรวจ

(นางสุดิยาณี กุฬมน้อย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ออกแบบ/เขียนแบบ

(นางสุดิยาณี กุฬมน้อย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง


เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายทศพล มุ่งศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

แบบแปลนตั้ง

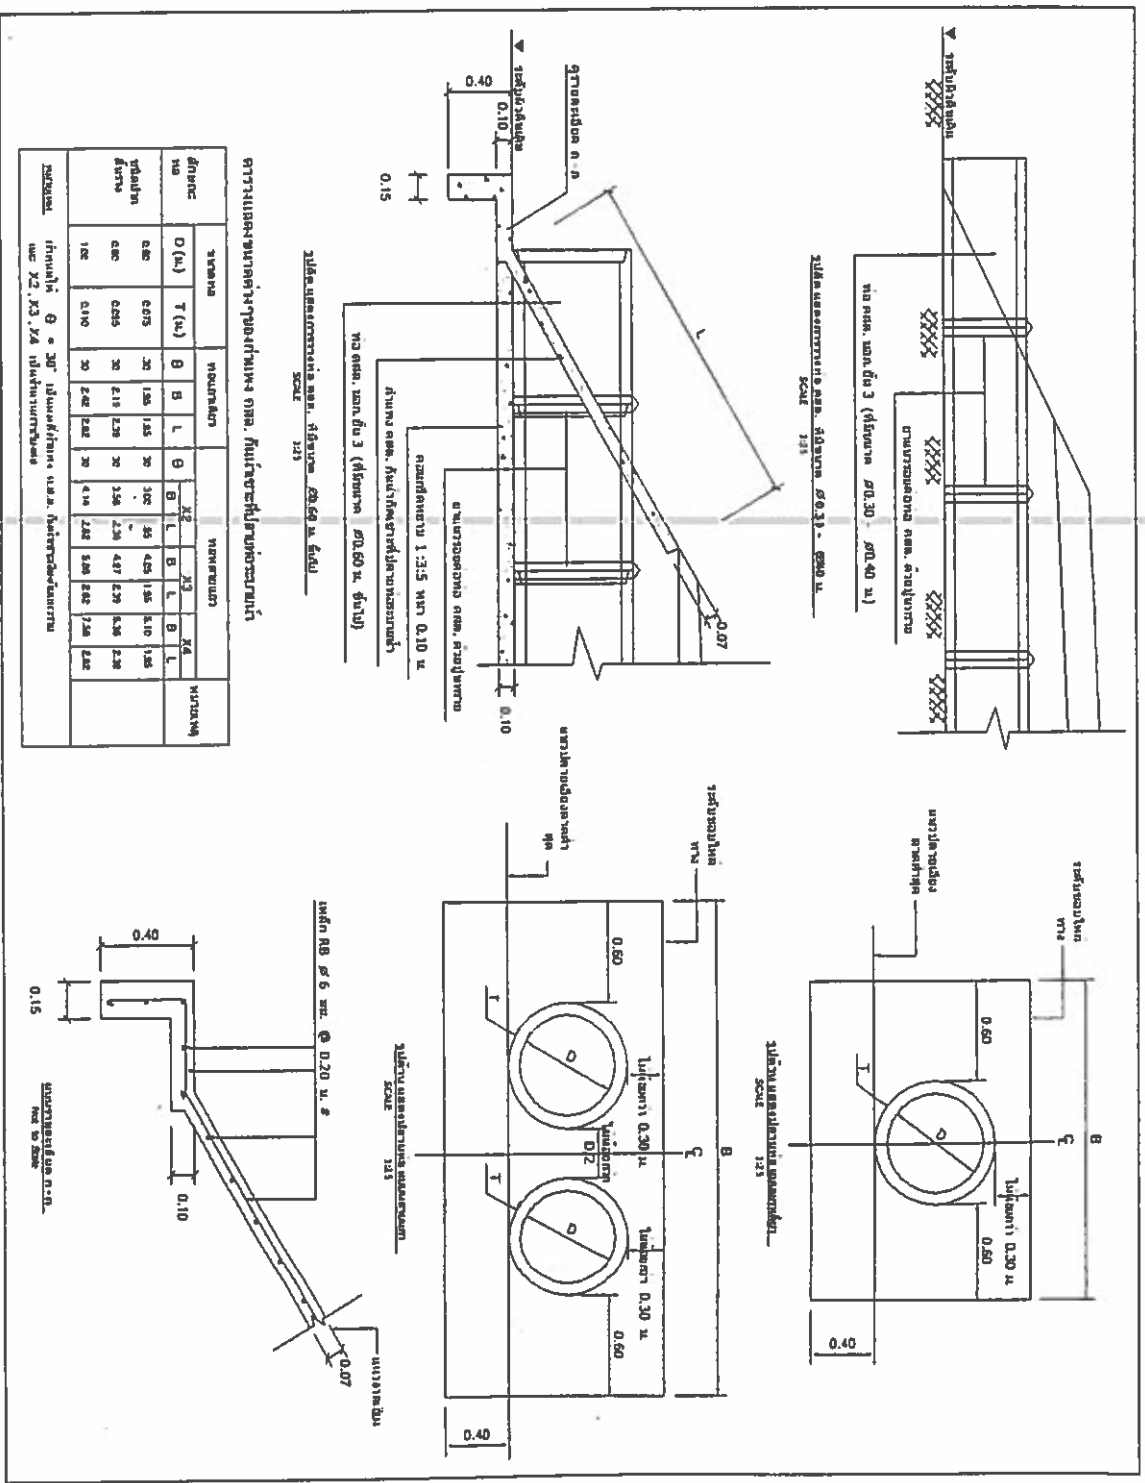

ตารางขนาดของท่อสำหรับวาง ท่อ, คู่มือสำหรับช่างเทคนิค

ลักษณะ	ขนาด	ขนาด			ขนาดความยาว						หมายเหตุ	
		Ø (ม.)	T (ม.)	Ø	B	L	Ø	B	L	B		L
ท่อเหล็ก	Ø 60	60	20	1.50	1.45	30	30	45	4.5	1.5	2.10	1.5
	Ø 80	80	20	2.1	2.3	30	30	75	4.8	2.3	2.8	2.3
ท่อพลาสติก	Ø 100	100	30	2.8	2.8	30	4.1	2.8	5.8	2.8	3.4	2.8
	Ø 120	120	30	3.4	3.4	30	4.1	2.8	5.8	2.8	3.4	2.8

หมายเหตุ: Ø = 30" ใช้เหล็กท่อน้ำ 4 ม. สำหรับวางท่อ

ขนาด: X2, X3, X4 ใช้สำหรับวางท่อ

ระดับน้ำเหนือระดับท่อ, ระดับน้ำ 0.15 ม. ด้าน

ระดับน้ำเหนือระดับท่อ, ระดับน้ำ 0.15 ม. ด้าน

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนเสี่ยงการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่มไทร หมู่ที่ 9 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
 ช่วงที่ 2 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 42.50 ลบ.ม.  
 ช่วงที่ 3 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม จำนวน 2 จุด วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
 และวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน  
 - งานดินถม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 113.4 ลบ.ม.  
 ช่วงที่ 4 งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน  
 ช่วงที่ 5 งานดินถม กว้าง 12.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 144.00 ลบ.ม.  
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 08.00 ม. จำนวน 11 ท่อน  
 ช่วงที่ 6 งานดินถม กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

แบบเลขที่ 09.2 / 2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2566

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	190,660.65	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	190,660.65	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	190,000.00	

ระยะทางดำเนินการ - กม.  
 เดี่ยวราคา กม.ละ บาท

ประมาณราคา .....

(นางฉัตรวิภาณี ภูหมื่นไวย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

อนุมัติ .....

(นายพลาย มั่นยืน)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

