



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านเจียงดำ หมู่ที่ ๓
ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียง
การเกษตร บ้านเจียงดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านเจียงดำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ส.อนันต์ ทราชทอง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพลาย มั่นยืน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านเจียงดำ หมู่ที่๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านเจียงดำ หมู่ที่๓ ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ช่วงที่ ๑ งานดินถม กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๙๓๗.๕๐

ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.๑ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

-งานดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม.

-งานดินถม กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึก ๒ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

-งานดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๖ ลบ.ม.

-งานดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ

ระบายน้ำ คสล. ๑ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

-งานดินถม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓๗.๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ

ลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป ขนาด ๒.๑๐x๒.๑๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

ช่วงที่ ๒ งานดินถม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.

พร้อมลงลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.และวางท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

ช่วงที่ ๓ งานดินถม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.

-งานดินถม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานดิน

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตรธิยาณี ภู่มั่นไวย ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสุมาลี แก้วเตชะ กรรมการ

๖.๓ นางสาวสุจรรยา มั่นจิตร กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง มิวทางลูกรัง ปรับแก้สีแดง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายเคิงการเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเจียงคำ หมู่ที่ 3 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
 แบบเลขที่ 03.2 / 2565 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.						
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับแก้สีแดง	ลบ.ม.	1,286.00	60.50	77,803.00	1.3624	82.43	105,998.81
	1.4 งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.						-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับแก้สีแดง	ลบ.ม.	25.00	269.68	6,742.00	1.3624	367.41	9,185.30
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,626.00	9,756.00	1.3624	2,215.26	13,291.57
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	4,282.76	51,393.12	1.3624	5,834.83	70,017.99
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	1.00	3,930.70	3,930.70	1.3624	5,355.19	5,355.19
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง	2.00	5,628.77	11,257.54	1.3624	7,668.64	15,337.27
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	ท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป							
	5.1 ขนาด Ø 2.10 x 2.10 เมตร	ม.	6.00	11,214.95	67,289.70	1.3624	15,279.25	91,875.49
6	งานกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยม (แบบทู่ข้าง)	แห่ง	1.00	34,510.99	34,510.99	1.3624	47,017.77	47,017.77
7	ค่าเช่ารถเครน	วัน	1.00	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00
รวมค่าก่อสร้าง								372,879.39

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

160,882.36

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

67,289.70

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782



โครงการ

แบบกำหนดทางภาค

สำรวจ

[Signature]

(นางจิตติยาณี ภู่มั่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ออกแบบ/เขียนแบบ

[Signature]

(นางจิตติยาณี ภู่มั่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจออกแบบ

[Signature]

(นางจิตติยาณี ภู่มั่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

[Signature]

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

รองปลัดกองช่างบริหารระดับพื้นที่

อนุมัติ

[Signature]


(นายพลาช มั่นชัย)

นายกองตรีบรรณวิทย์ วัฒนรัตน์

แบบแปลน

แผ่นที่

A-02

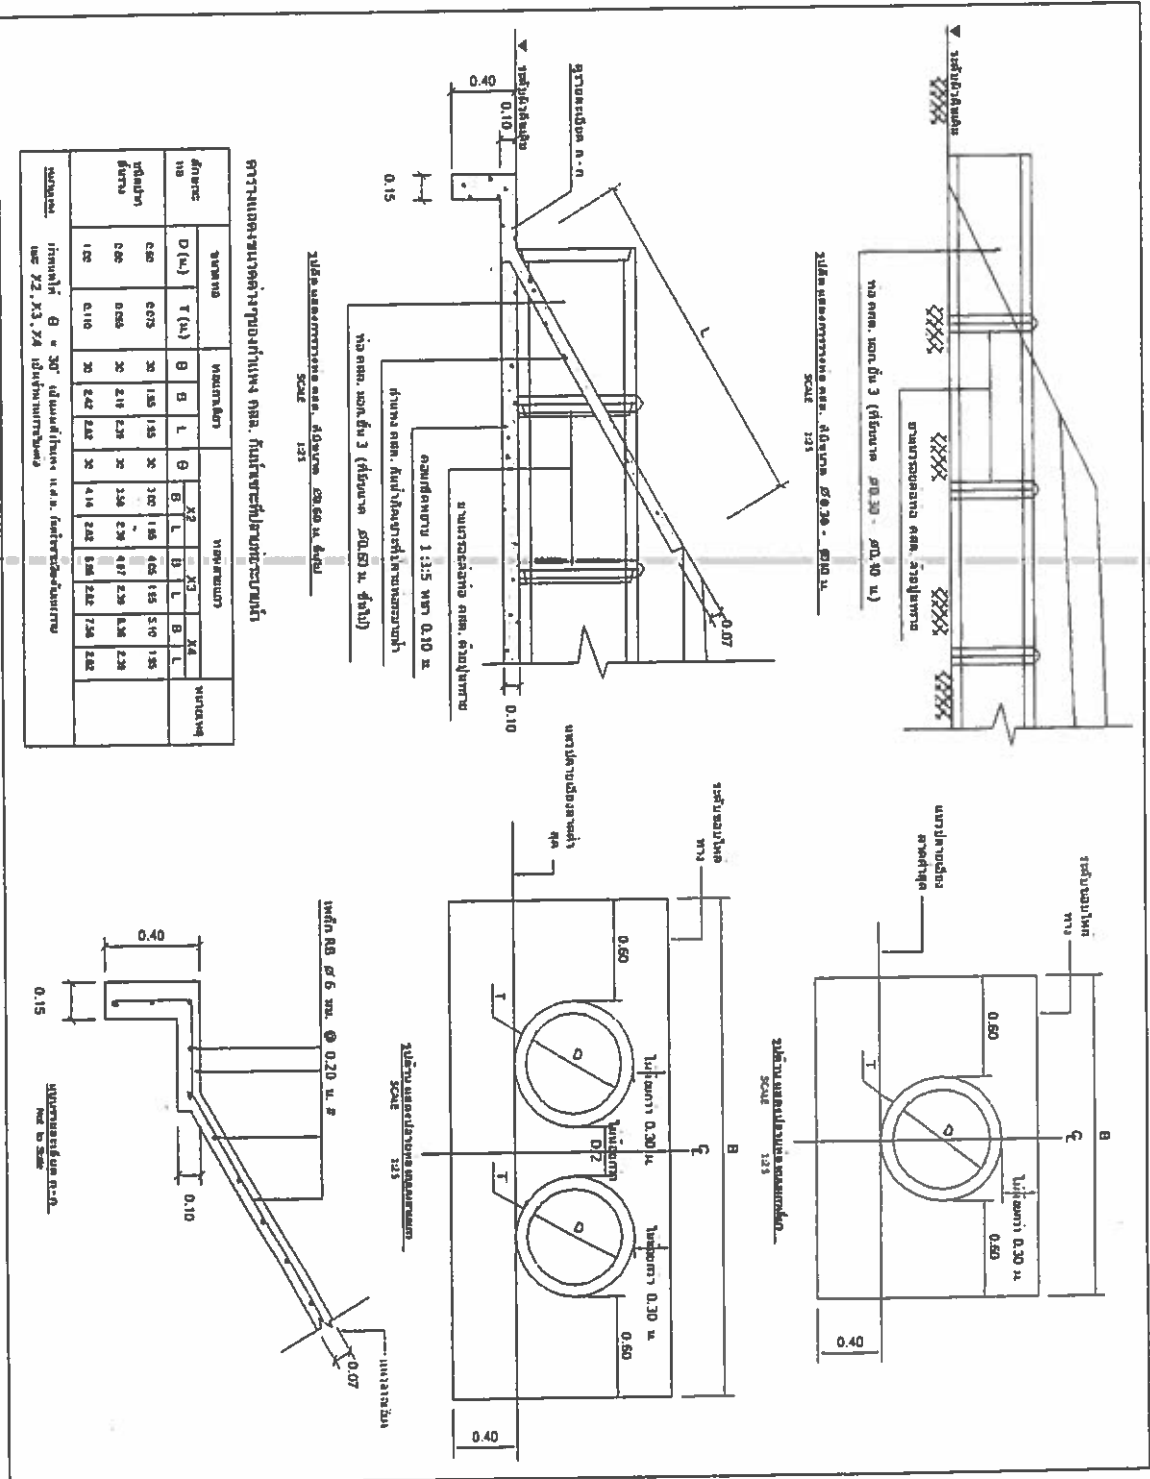

จุดตรวจ No	ระยะ D (m.)	ความยาว T (m.)	ขนาดลำน้ำ				ขนาดท่อ				หมายเหตุ		
			B	L	Ø	X ²	B	L	Ø	X ²			
๑๕๖	๑.๑๐	๑.๑๐	๓๐	๑.๕๐	๓๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๓๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐
๑๕๗	๑.๑๐	๑.๑๐	๓๐	๑.๕๐	๓๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๓๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐
๑๕๘	๑.๑๐	๑.๑๐	๓๐	๑.๕๐	๓๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๓๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐
๑๕๙	๑.๑๐	๑.๑๐	๓๐	๑.๕๐	๓๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๓๐	๑.๐๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐	๑.๕๐

หมายเหตุ : Ø " 30" ใช้ชนิดท่อ 1.5 m. fabric reinforced
use 72, 73, 74 ใช้ท่อชนิดอื่น