



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียง
การเกษตร บ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ นางสาวภรณ์ ยอดศิริ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพลาย มั่นยืน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร บ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕

ช่วงที่ ๑ งานดินถม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๕๐ ลบ.

ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน

ช่วงที่ ๒ งานดินถม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ลึก๐.๓๐ เมตรหรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๓.๔ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๓ งานท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๔ งานท่อระบายน้ำ คสล. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๕ งานดินถม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๙ ลบ.ม.

และดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔.๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๖ งานดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า๑๑๒ ลบ.ม.

และดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๗ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(๑ เมตร คู) วางท่อระบายน้ำ คสล.๑ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน (คู)

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึก ๑ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๖ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๘ งานดินถม กว้าง๕ เมตร ยาว๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๐ เมตรหรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า๒๕ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๙ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(๐.๔๐ เมตร)ใช้ท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.๐.๔๐เมตร เพิ่ม จำนวน

๒ ท่อน

ช่วงที่ ๑๐ งานดินถม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.

ม. พร้อมวางบท่อระบายน้ำ คสล.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน

ช่วงที่ ๑๑ งานดินถมทำนบ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๕

ลบ.ม.

-กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ลึก ๔ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม.

-กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึก ๓ เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานดิน

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางฉัตริยาณี ภู่มั่นไวย	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุมาลี แก้วเตชะ	กรรมการ
๖.๓ นางสิริวิมล เสริมทองกลาง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน

- โครงการปรับปรุงถนนสำหรับการเกษตร
บ้านโคกทหาร หมู่ที่ 5 ต.ห้วยเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
- ช่วงที่ 1 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 102.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๒ 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน
- ช่วงที่ 2 งานดินถม กว้าง 3 เมตร ยาว 28.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 23.4 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 3 งานท่อระบายน้ำ คสล. ๒ 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน
- ช่วงที่ 4 งานท่อระบายน้ำ คสล. ๒ 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน
- ช่วงที่ 5 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 29 ลบ.ม. และดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 14.50 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 6 งานดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก 0.20 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 112 ลบ.ม. และดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 56 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 7 งานท่อระบายน้ำ รือท่อเดิม(๒ 1.00 เมตร คู่) วางท่อระบายน้ำ คสล. ๒ 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน (คู่) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 56 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 8 งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 9 งานท่อระบายน้ำ รือท่อเดิม(๒ 0.40 เมตร)ใช้ท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล. ๒ 0.40 เมตร เพิ่ม จำนวน 2 ท่อน
- ช่วงที่ 10 งานดินถม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 224 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ๒ 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน
- ช่วงที่ 11 งานดินถมท่าบม กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 3.5 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 437.5 ลบ.ม.
- กว้าง 9 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 4 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม.
- กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเสด็จ
แบบเลขที่ 05.2 / 2565 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าแรงคืนทุนงานทาง	391,908.16	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	391,908.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	391,000.00	

ตามคำสั่งที่ 052 /2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสำหรับการเกษตรหมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นราคากลาง เห็นควรดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป


(นางฉัตรียาณี กุหมั่นไวย) ประธานกรรมการ


(นางศุมาณี แก้วละชะ) กรรมการ
ครูชำนาญการ


(นางศิริวิมล เสริมทองกลาง) กรรมการ
ครู คศ.1

แบบสรุปราคางาน

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโลกทหาร หมู่ที่ 5 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

แบบเลขที่

05.2/2565 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.78	-	1.3624	2.43	-
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	50.95	-	1.3624	69.41	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	2,023.40	60.50	122,415.70	1.3624	82.43	166,779.15
	1.4 งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.	32.00	81.52	2,608.64	1.3624	111.06	3,554.01
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลี่ยแต่ง หน้า ซม.	ลบ.ม.	95.50	250.18	23,892.19	1.3624	340.85	32,550.72
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	640.68	8,969.52	1.3624	872.86	12,220.07
	3.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	13.00	1,626.00	21,138.00	1.3624	2,215.26	28,798.41
	3.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	16.00	4,282.76	68,524.16	1.3624	5,834.83	93,357.32
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง	2.00	3,930.70	7,861.40	1.3624	5,355.19	10,710.37
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง				1.3624	-	-
	4.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหูช้าง 2 แถว	แห่ง	1.00	32,250.52	32,250.52	1.3624	43,938.11	43,938.11
รวมค่าก่อสร้าง								391,908.16

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

255,409.61
0.00

1.3624
1.2782



โครงการ
แบบกำหนดสภาพท่อ

สำรวจ

(นางฉัตรศิษยาณี กุฬรัตน์ไชย)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(นางฉัตรศิษยาณี กุฬรัตน์ไชย)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง


(นางฉัตรศิษยาณี กุฬรัตน์ไชย)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพศตยา นันทิน)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับเที่ยง

แบบแปลน

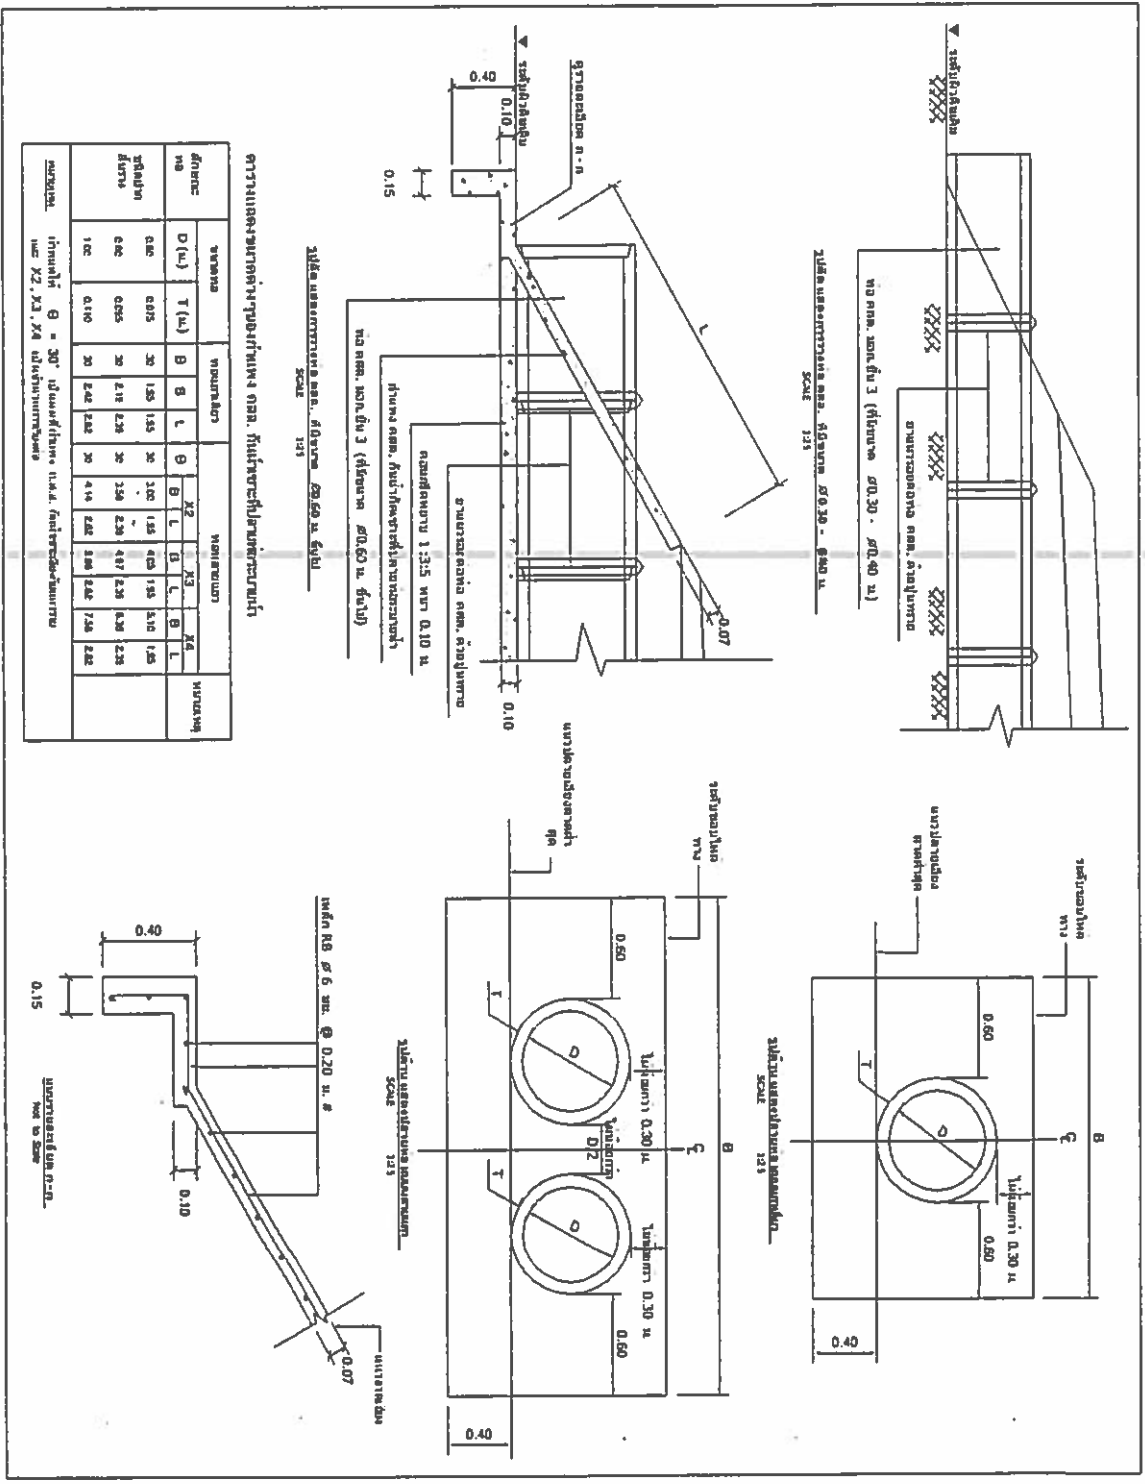

ช่วงที่ ๓ งานดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๒

ลบ.ม.

- งานดินถม กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.

๕. โครงการปรับปรุงถนนดินล้าเสี่ยงการเกษตร บ้านโคกทหาร หมู่ที่ ๕

ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน ๓๙๑,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๑.๐๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน

ช่วงที่ ๒ งานดินถม กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๖.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๓.๔ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๓ งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๔ งานท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน

ช่วงที่ ๕ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๙.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๙ ลบ.ม. และดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔.๕๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๖ งานดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๒๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ.ม. และดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๖ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๗ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(ขนาด ๑.๐๐ ม. คู่) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน (คู่) กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๖ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๘ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๙ งานท่อระบายน้ำ รื้อท่อเดิม(ขนาด ๐.๔๐ ม.) ใช้ท่อเดิม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ ม. เพิ่ม จำนวน ๒ ท่อน

ช่วงที่ ๑๐ งานดินถม กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน

ช่วงที่ ๑๑ งานดินถมทำนบ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๕ ม. ลึก ๓.๕ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๕ ลบ.ม.

- กว้าง ๘ ม. ยาว ๒๕ ม. ลึก ๔ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม.

- กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๐ ม. ลึก ๓ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.

๕. โครงการปรับปรุงถนนดินล้าเสี่ยงการเกษตร บ้านมะกอก หมู่ที่ ๖

ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จำนวน ๑๓๙,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ งานดินถม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๓๘.๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ลบ.ม.